



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN MICROTECHNIQUES

SESSION 2018

ÉPREUVE E5 : CONCEPTION DÉTAILLÉE

SOUS-ÉPREUVE E51 :

CONCEPTION DÉTAILLÉE : PRÉ-INDUSTRIALISATION

Durée : 4 heures

Coefficient : 2

Stabilisateur de téléphone portable

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte 20 documents repérés DT1/20 à DT20/20

- | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Mise en situation et présentation du produit | DT2/20 et DT3/20 |
| 2. Objet de l'étude | DT3/20 |
| 3. Contraintes techniques | DT3/20 |
| 4. Étude du bras de tangage pour une version « plastique » | DT4/20 à DT6/20 |
| 5. Choix de matériaux | DT7/20 à DT9/20 |
| 6. Étude partielle d'un moule d'injection | DT9/20 à DT11/20 |
| 7. Reprise de la pièce injectée sur centre d'usinage 5 axes | DT12/20 à DT15/20 |
| 8. Ressources techniques | DT16/20 à DT 20/20 |

BTS CIM - EPREUVE E51 Conception détaillée - Pré-industrialisation	Session 2018
Code : 18-CDE5PI-ME1	Durée : 4h Coef. : 2 DT 1/20

1. Mise en situation et présentation

Le stabilisateur de téléphone portable permet de stabiliser et d'adoucir les mouvements brusques du téléphone en mode caméra. Il est simple d'utilisation et possède des fonctionnalités avancées par l'intermédiaire d'applications qui permettent le suivi de sujet statique ou en mouvement, la prise d'images en rafale et la photo panoramique.


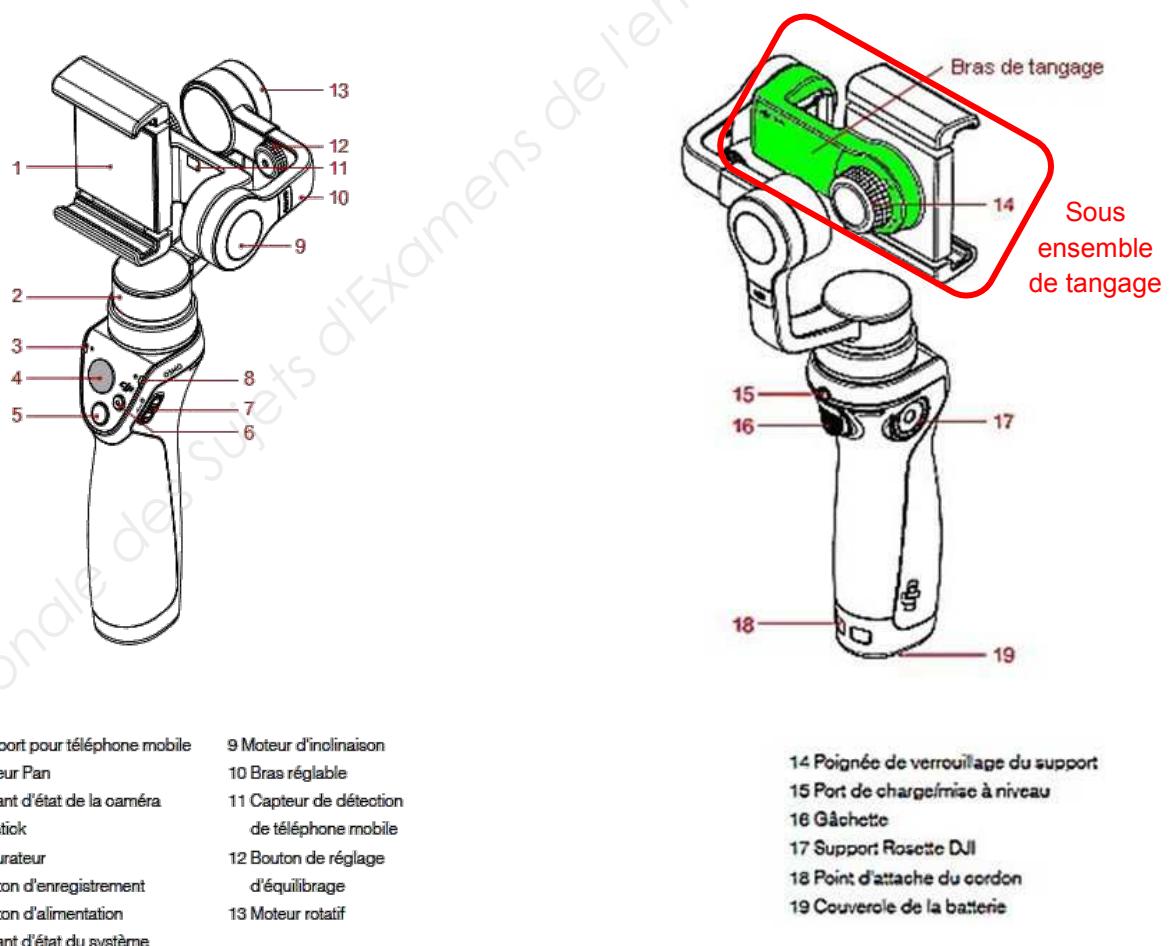


Fig 1 : Descriptif du produit

BTS CIM - EPREUVE E51 Conception détaillée - Pré-industrialisation	Session 2018
Code : 18-CDE5PI-ME1	Durée : 4h Coef. : 2 DT 2/20

Mise en place du téléphone portable (Fig1) : Il convient de positionner le téléphone dans la nacelle et de le serrer à l'aide de la « poignée de verrouillage ».

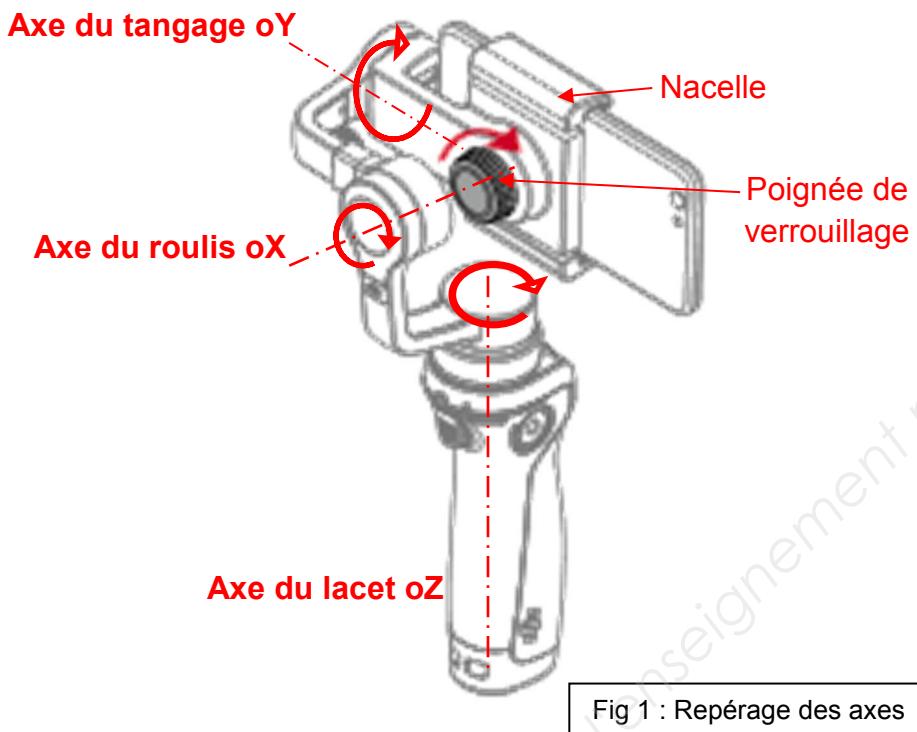

Sur chaque axe est positionné un moteur Brushless. L'association des 3 axes permet d'assurer l'horizontalité et la stabilité de la prise de vue. Le contrôleur embarqué pilote les moteurs en fonction des consignes des capteurs installés dans le stabilisateur et aussi des informations communiquées par le téléphone via une liaison Bluetooth.

2. Objet de l'étude


L'étude portera principalement sur le bras de tangage (Fig1- DT2).

3. Contraintes techniques liées au bras de tangage

- La masse ne doit pas être supérieure à 40 g. Utiliser un matériau le plus léger possible.
- Les parois devront être de 1 à 2 mm.
- La limite élastique des matériaux sera la plus élevée possible.

4. Étude du bras de tangage


4-1. Dessin de définition du bras de tangage (version métal)

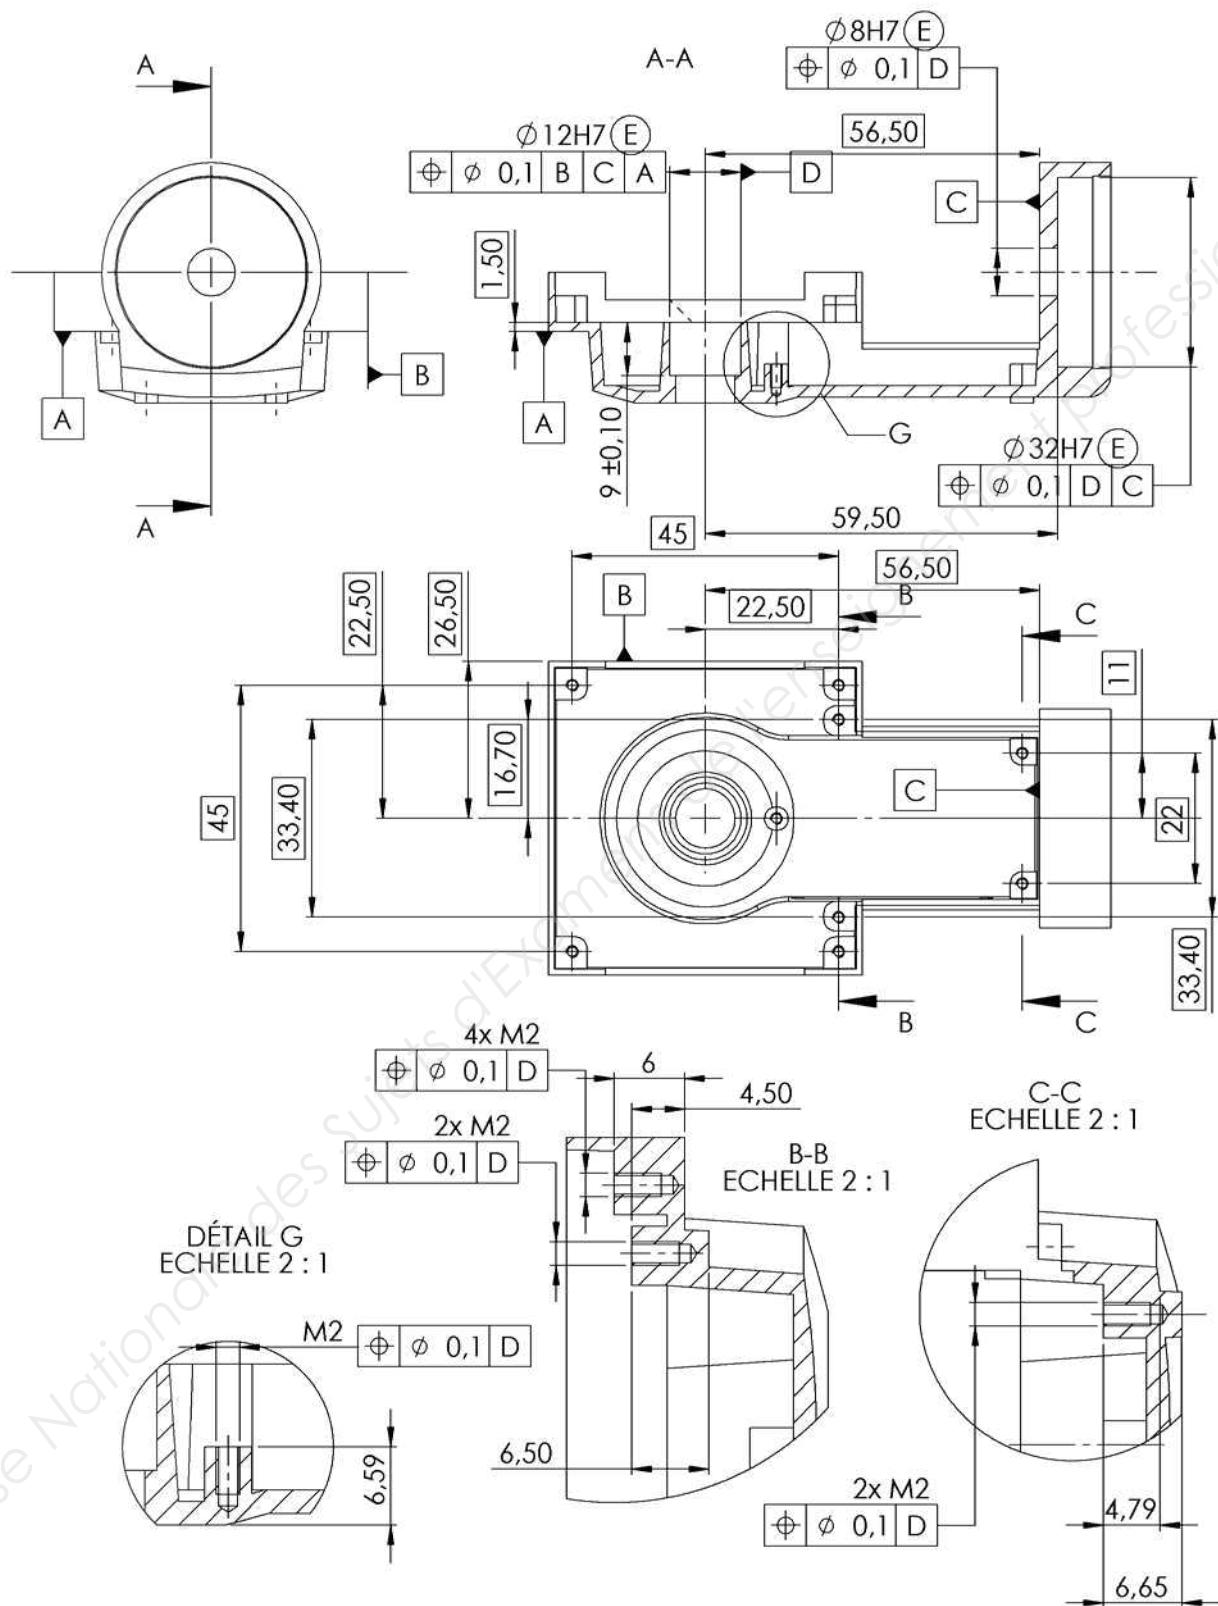

Tous les Trous taraudés M2 ont une profondeur de perçage de 5mm et une profondeur de taraudage de 4mm

4-2. Étude fonctionnelle du bras de tangage

- Le bras de tangage supporte tous les éléments de mise en place du téléphone sur le stabilisateur. Il permet l'équilibrage statique par l'intermédiaire de 2 roulements montés sous le système de serrage.
- Il supporte une carte électronique embarquée.
- Il assure également la mise en œuvre de la rotation suivant oY (tangage). A cet effet, Il va recevoir une partie des éléments du moteur Brushless chargé du mouvement de tangage.

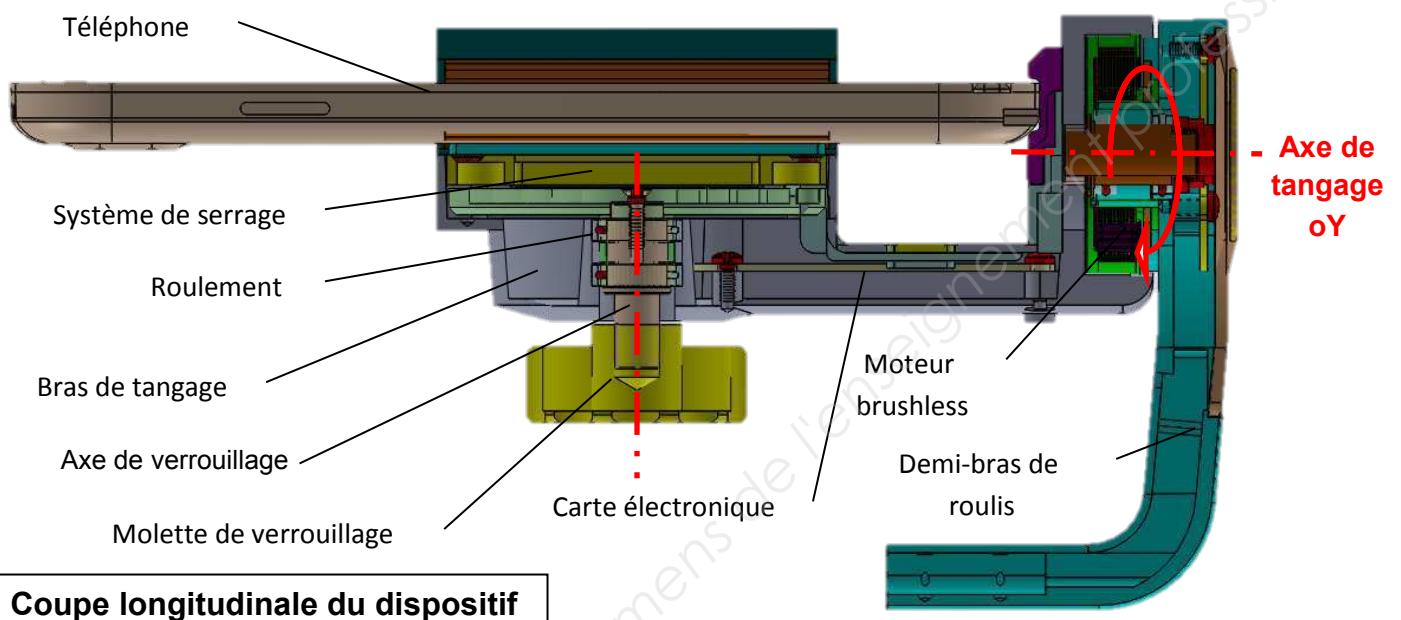

Cinq géométries sont mises en évidence :

Géométrie 1 :

Trous taraudés pour l'assemblage des différents éléments de serrage du téléphone, du capotage et de l'électronique embarquée.

Géométrie 4 :

Alésage pour la mise en place de l'axe de tangage oY.

Géométrie 2 :


Alésage pour la mise en place des roulements.

Géométrie 3 :

Alésage pour la mise en place du moteur Brushless.

Bras de tangage

Le bras de roulis est équipé de 2 roulements à billes, d'un axe central décolleté, d'une cloche blindée et d'un aimant permanent.

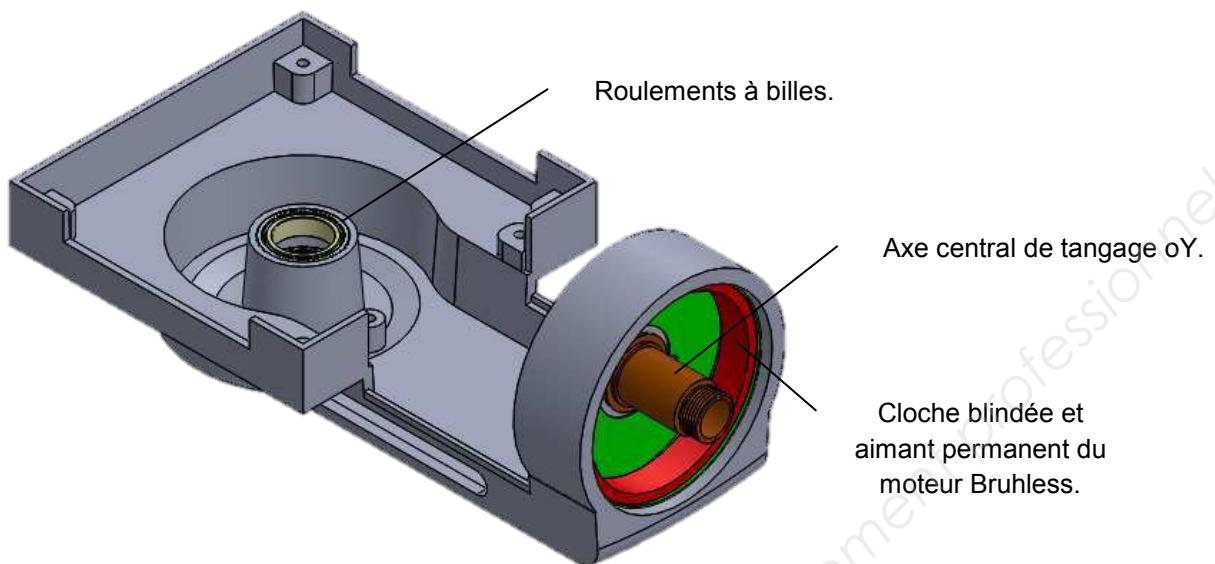

Bras de tangage avec ses pièces assemblées


4-3. Choix de la technique de réalisation du brut

Deux moyens de réalisation sont envisagés :

- la fabrication par injection métal ;
- la fabrication par injection plastique.

Pour la fabrication par injection métal, en fonction du matériau choisi, l'injection chambre chaude pour l'aluminium et le magnésium, chambre froide pour le zinc seront développées.

4-4. Géométrie du bras de tangage en sortie de fonderie

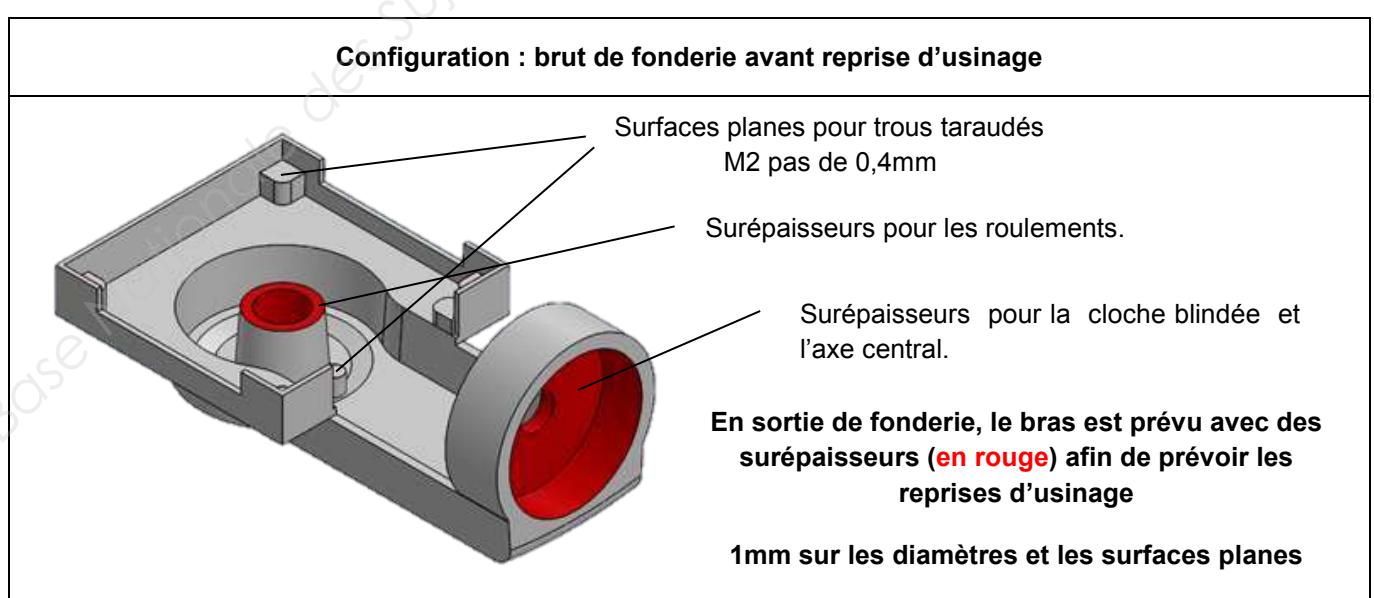

5. Choix des matériaux

5-1. Étude préliminaire

Pour répondre à la technologie de réalisation du brut, un 1^{er} choix est arrêté sur différents matériaux.


Pour la version métal, 4 alliages sont envisagés :



- un alliage d'aluminium de type « Alpax » ;
- un alliage de magnésium ;
- un alliage de zinc de type « Zamak » ;
- un alliage de titane.


Pour la version plastique, 2 matériaux sont présélectionnés :

- un polyamide de type « Nylon » ;
- un styrénique de type « ABS ».

5-2. Graphes d'aide au choix des matériaux

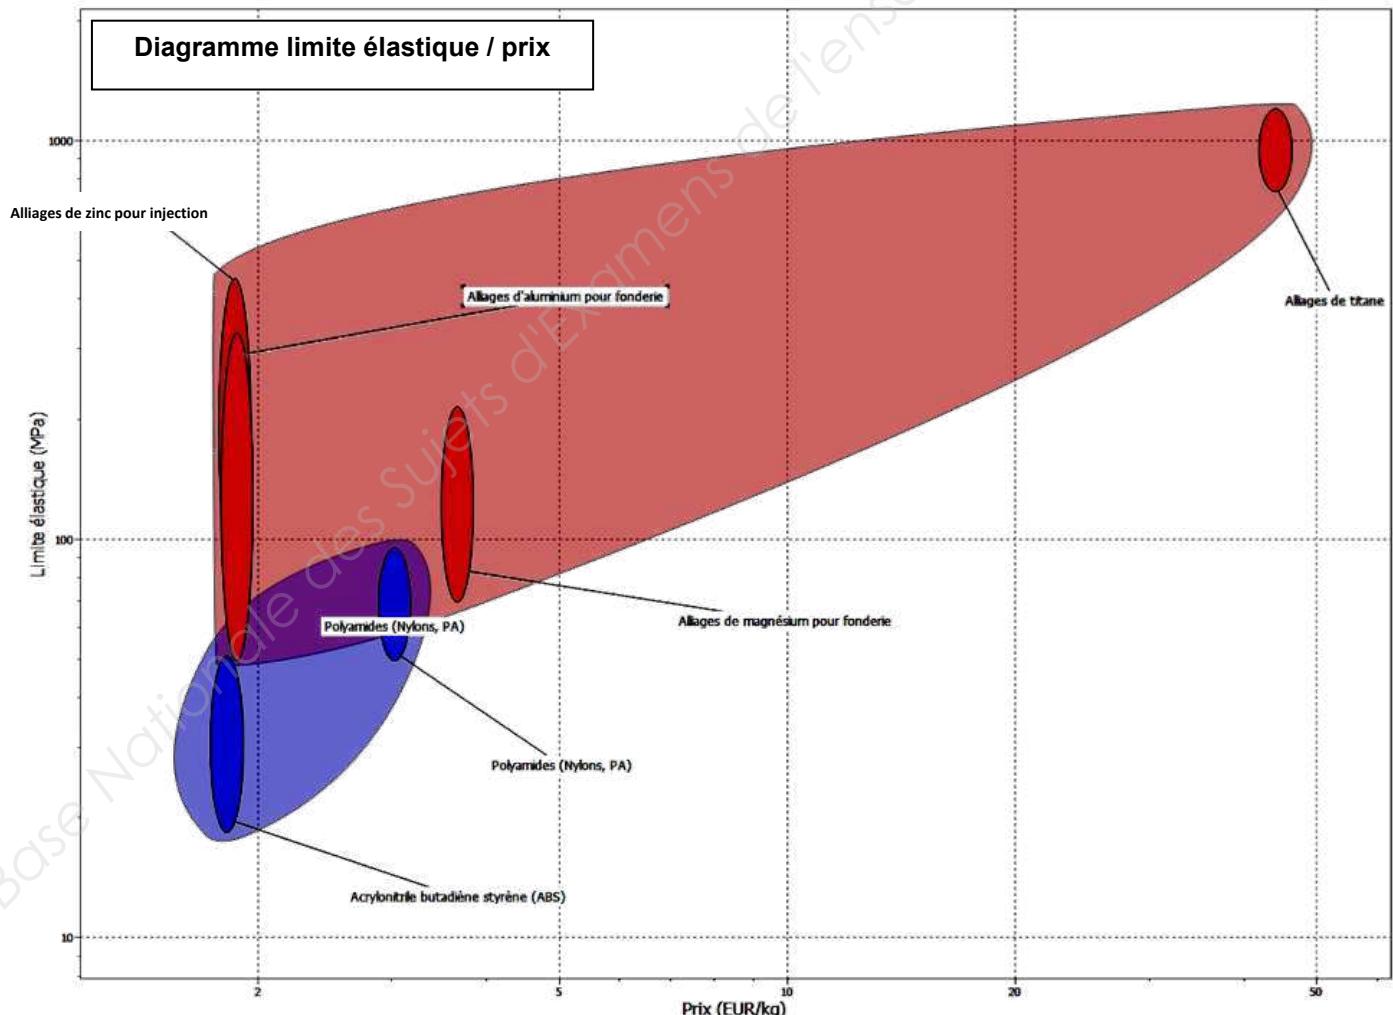

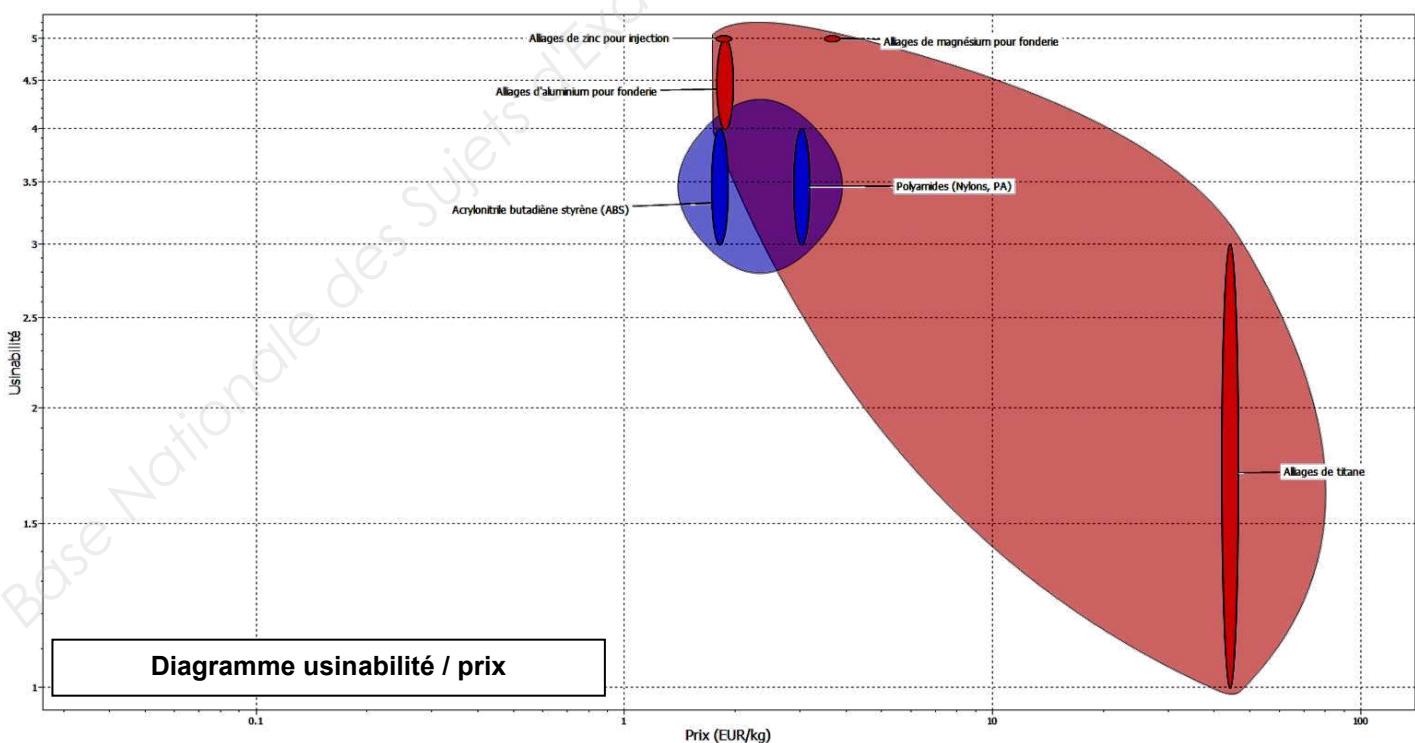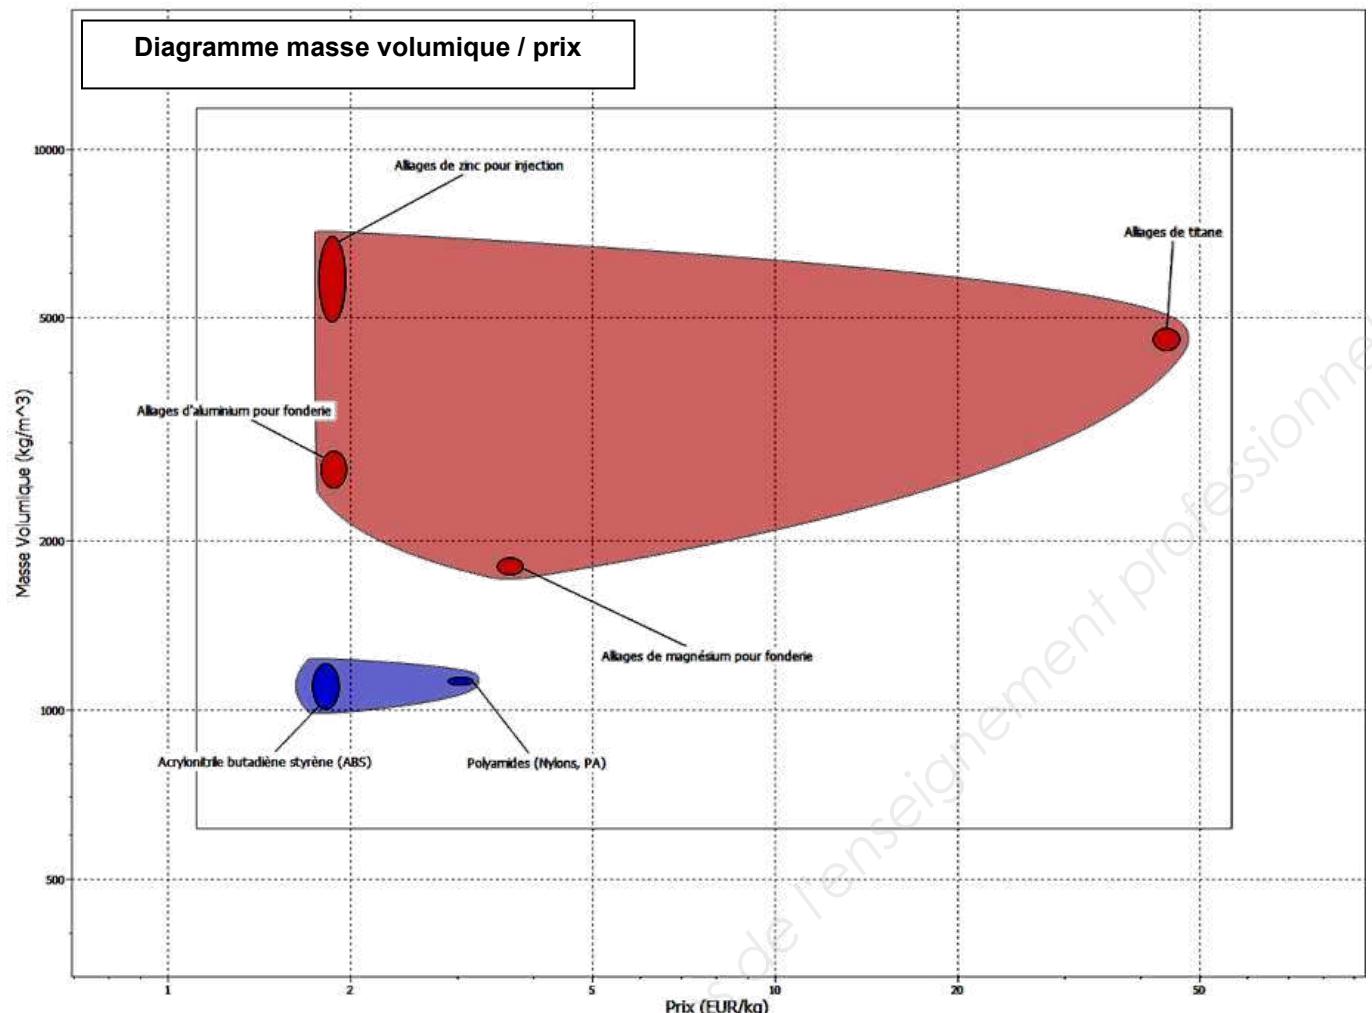



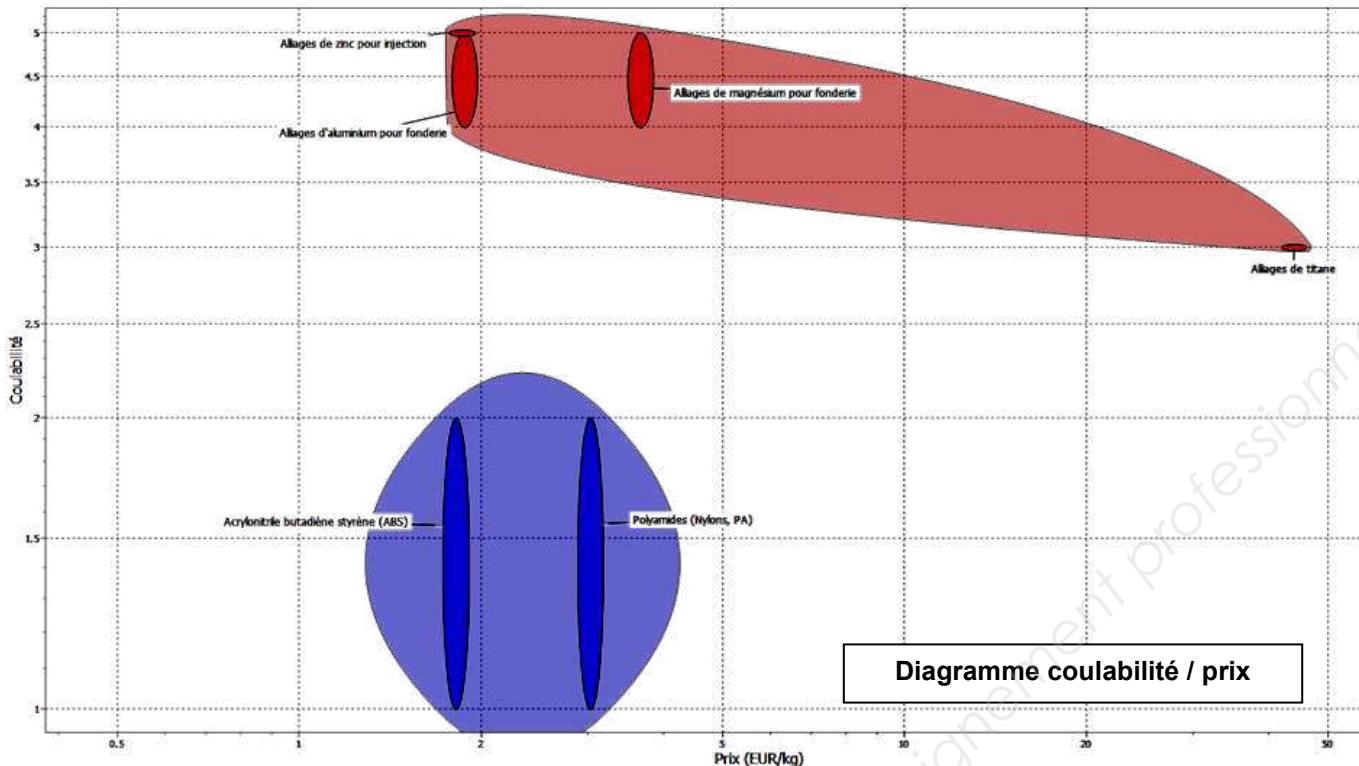


6. Étude partielle d'un moule d'injection

Pour la version « métal ou plastique », les constituants de la partie active sont :



- 1 bloc porte-empreinte partie mobile (demi-empreinte 2) ;
- 1 bloc porte-empreinte partie fixe (demi-empreinte 1) ;
- 1 insert partie fixe (fond d'empreinte) ;
- 1 insert partie mobile (noyau central) ;
- 1 tiroir longitudinal.

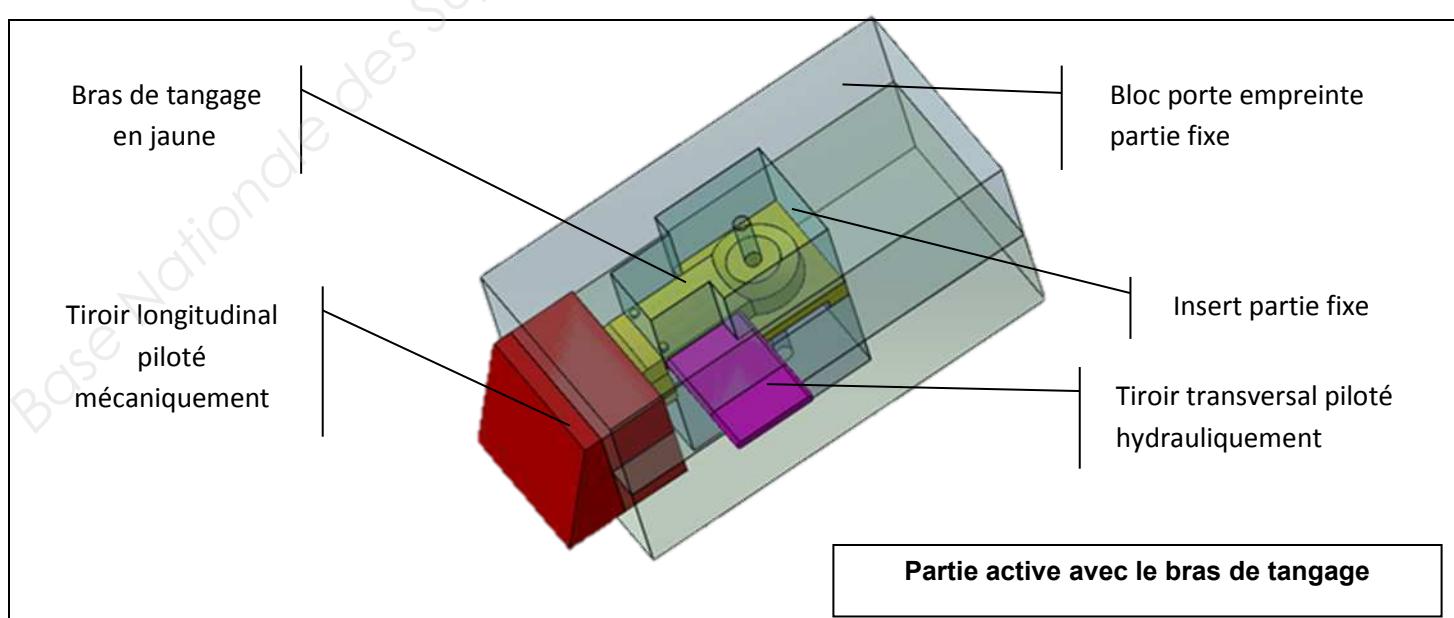


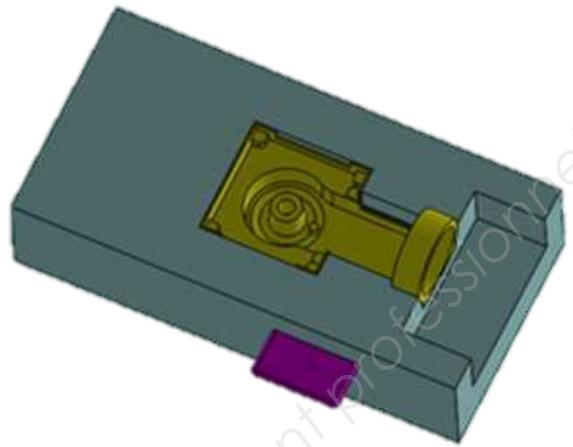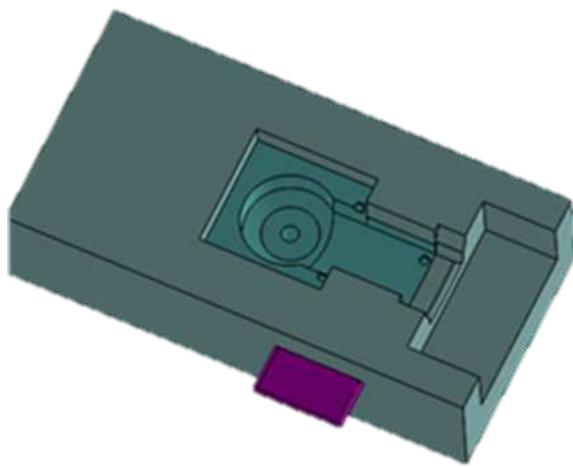

Partie active sans bras de tangage

Partie active avec bras de tangage

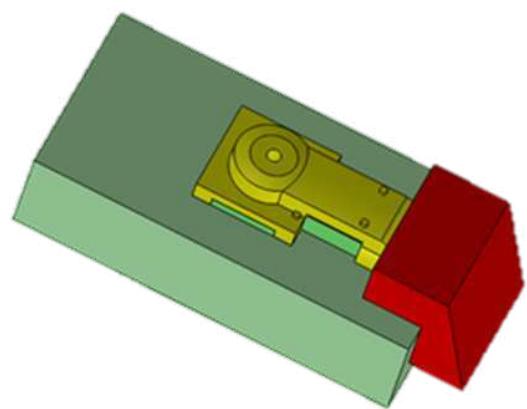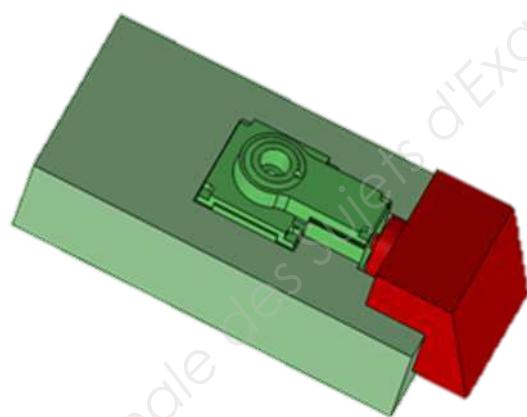

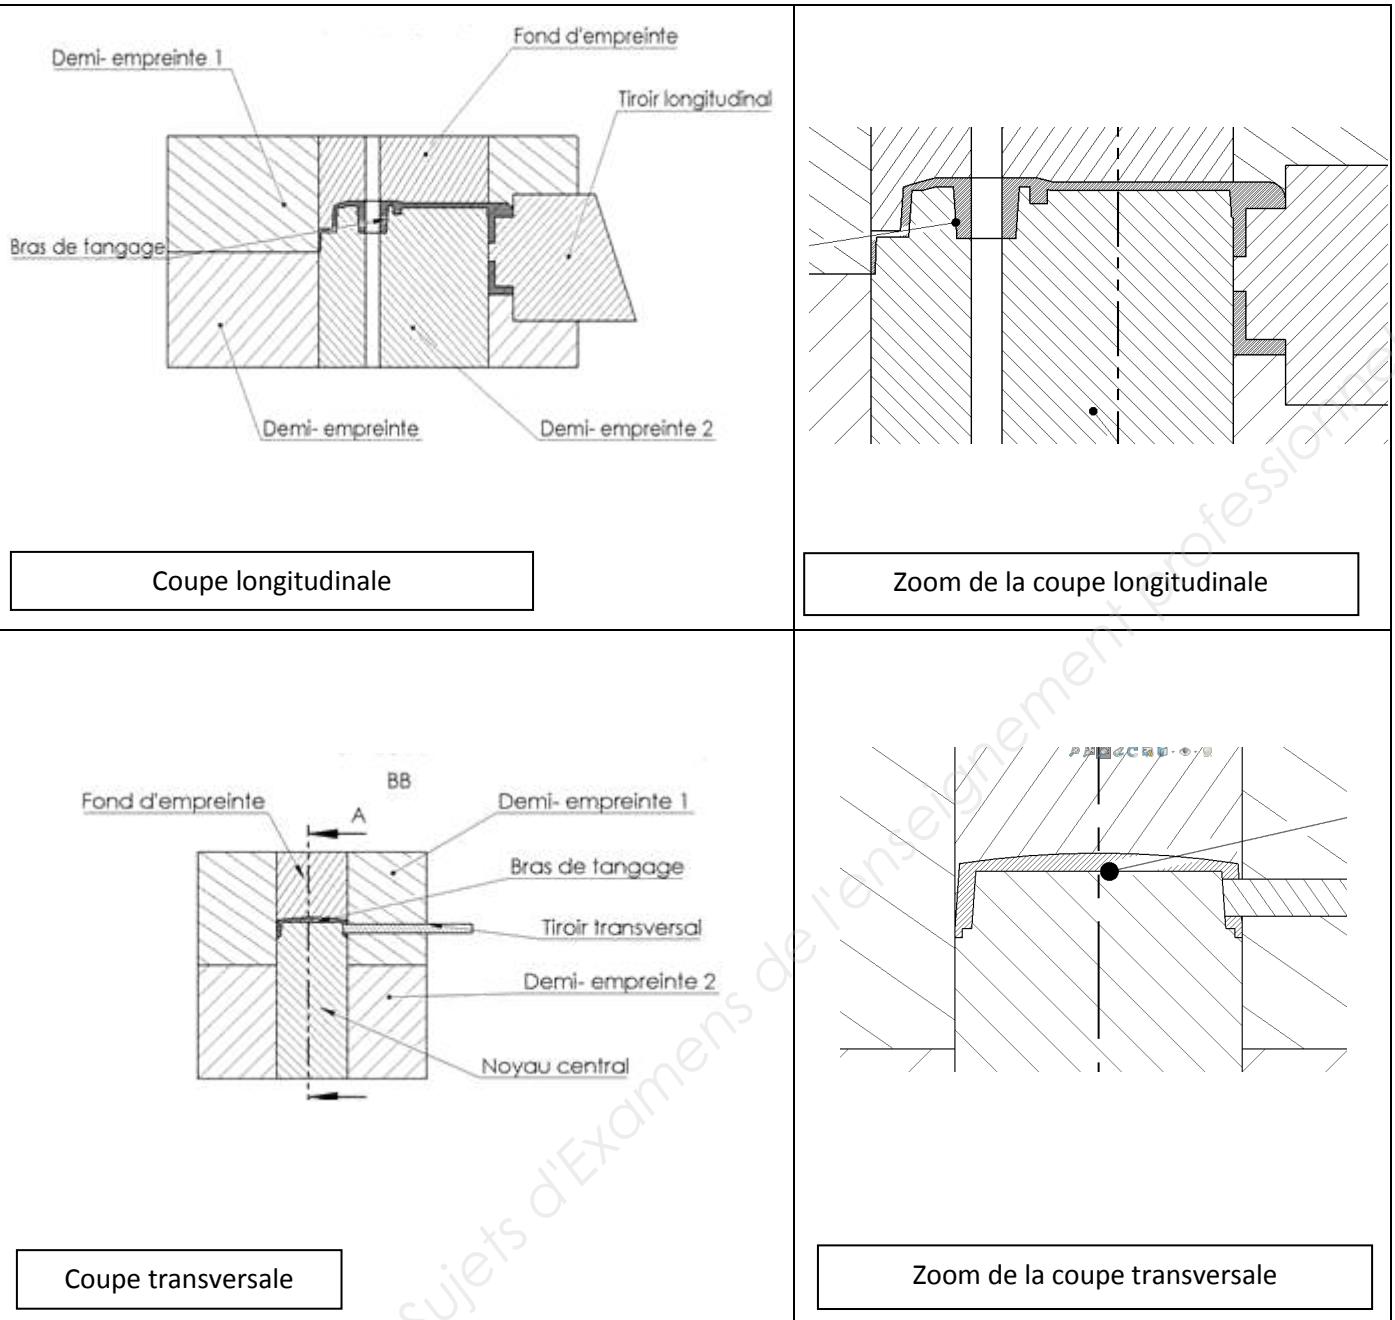

7. Reprise d'injection sur centre d'usinage 5 axes

Il est important pour réduire les coûts de fabrication de limiter au maximum les reprises d'usinage. C'est l'objet de l'étude suivante qui permettra en fonction des performances de la technologie de réalisation du brut et du choix des matériaux, de s'affranchir ou non d'une reprise de finition.

Le tableau de synthèse ci-dessous (de type matériaux et procédés) va permettre l'aide à la décision.

7-1. Tableau de synthèse pour les opérations de finition des 4 géométries

	Géométrie 1 Trous taraudés	Géométrie 2 Alésage roulements	Géométrie 3 Alésage moteur	Géométrie 4 Alésage axe central
Fonderie métal Al	Reprise en usinage	Reprise en usinage	Reprise en usinage	Reprise en usinage
Fonderie métal Mg	Reprise en usinage	Reprise en usinage	Reprise en usinage	Reprise en usinage
Fonderie métal Zn	Reprise en usinage	Pas de roulements Liaison pivot modifiée intégrée sur la pièce	Reprise en usinage	Reprise en usinage
Fonderie métal Ti	Reprise en usinage	Reprise en usinage	Reprise en usinage	Reprise en usinage
Injection plastique PA	Réalisée par injection (avant trou pour auto taraudage)	Pas de roulements Liaison pivot modifiée intégrée sur la pièce	Surmoulage de la cloche blindée et de l'aimant	Surmoulage de l'axe central
Injection plastique ABS	Réalisée par injection (avant trou pour auto taraudage)	Réalisée par injection	Surmoulage de la cloche blindée et de l'aimant	Surmoulage de l'axe central




7-2. Avant-projet d'étude de fabrication.

Désignation	Phase	Opération d'usinage
Fonderie métal Aluminium Magnésium Titane	10	Injection métal sous pression
	20	Reprise d'usinage sur centre d'usinage 5 axes
	30	Assemblage de l'axe central par frettage (serrage)
	40	Reprise d'usinage de la limitation de débattement sur l'axe central en usinage
	50	Assemblage des roulements, de la cloche blindée et de l'aimant par frettage (serrage)
	60	Traitement de surface
	Observations	
La phase 40 est une difficulté importante et augmente les coûts de fabrication		


7-3. Analyse de fabrication de la phase 20 sur centre d'usinage 5 axes :

La phase 20 « Reprise d'usinage sur centre d'usinage 5 axes » va permettre de réaliser les opérations de finition sur la pièce après l'injection métallique.


Pour cette phase, on réalisera :

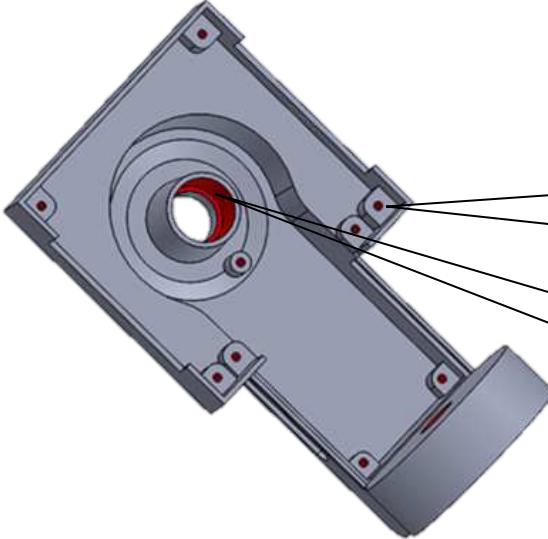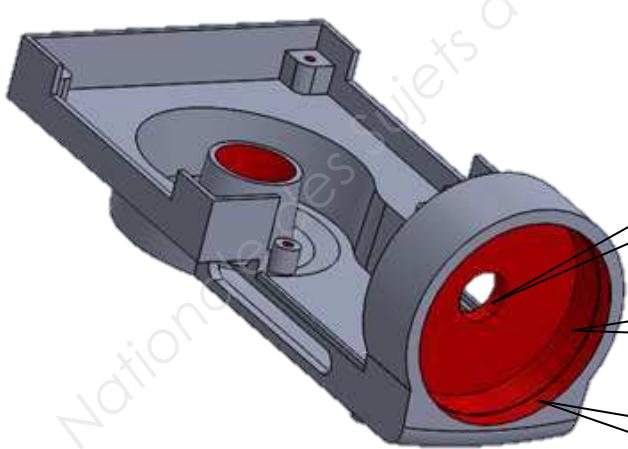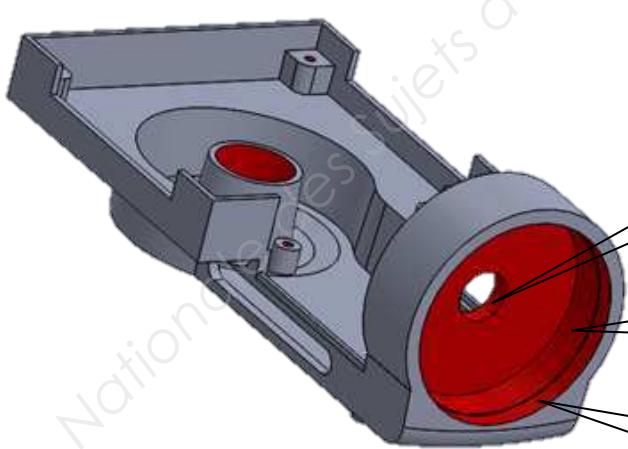	<p>9 trous taraudés M2 pas 0,4mm</p> <p>Suite des opérations :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pointage2. Perçage3. Taraudage
	<p>1 alésage Ø12 H7</p> <p>Suite des opérations :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Demi-finition en fraisage2. Finition en fraisage
	<p>1 alésage Ø8 H7</p> <p>Suite des opérations :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Demi-finition en fraisage2. Finition avec alésoir machine
	<p>1 alésage Ø32 H7</p> <p>Suite des opérations :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Demi-finition en fraisage2. Finition en fraisage
	<p>1 alésage Ø32.5</p> <p>Suite des opérations :</p> <ul style="list-style-type: none">• Demi-finition en fraisage• Finition en fraisage


7-4. Le montage d'usinage dans son environnement

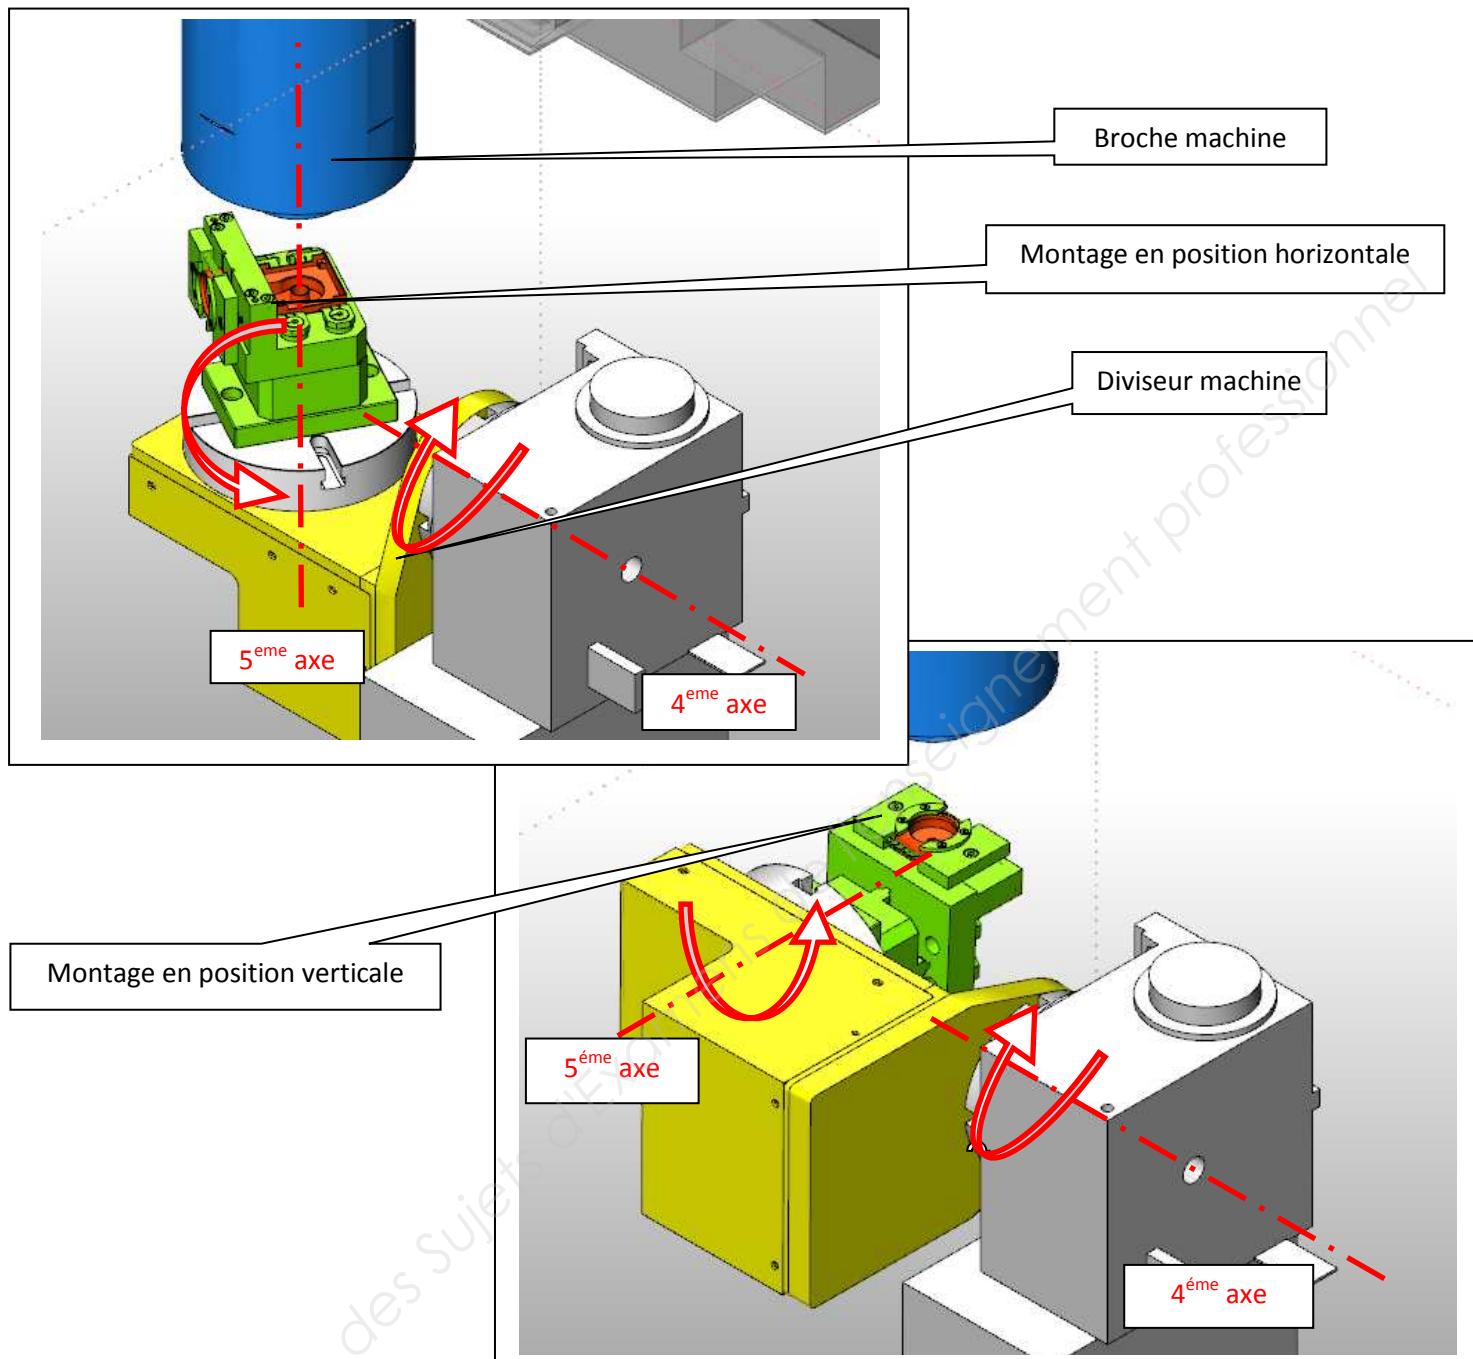

7-5 Mise en position du bras de tangage sur le montage d'usinage

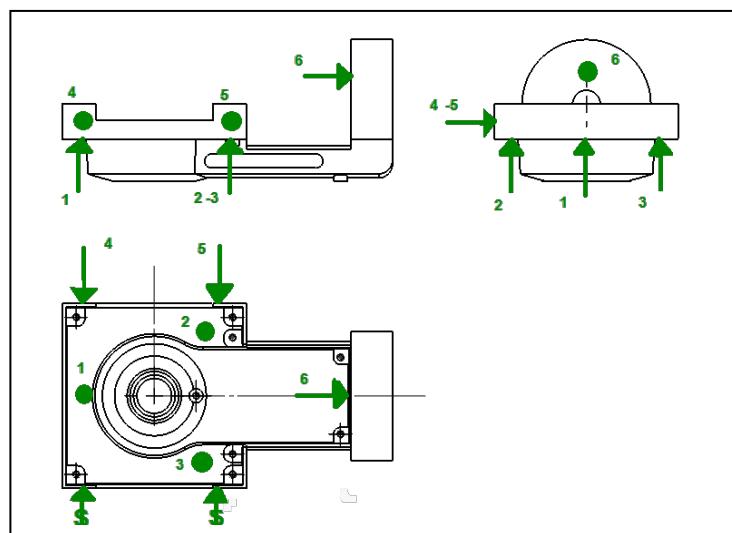


7-6 Etude structurelle du montage d'usinage

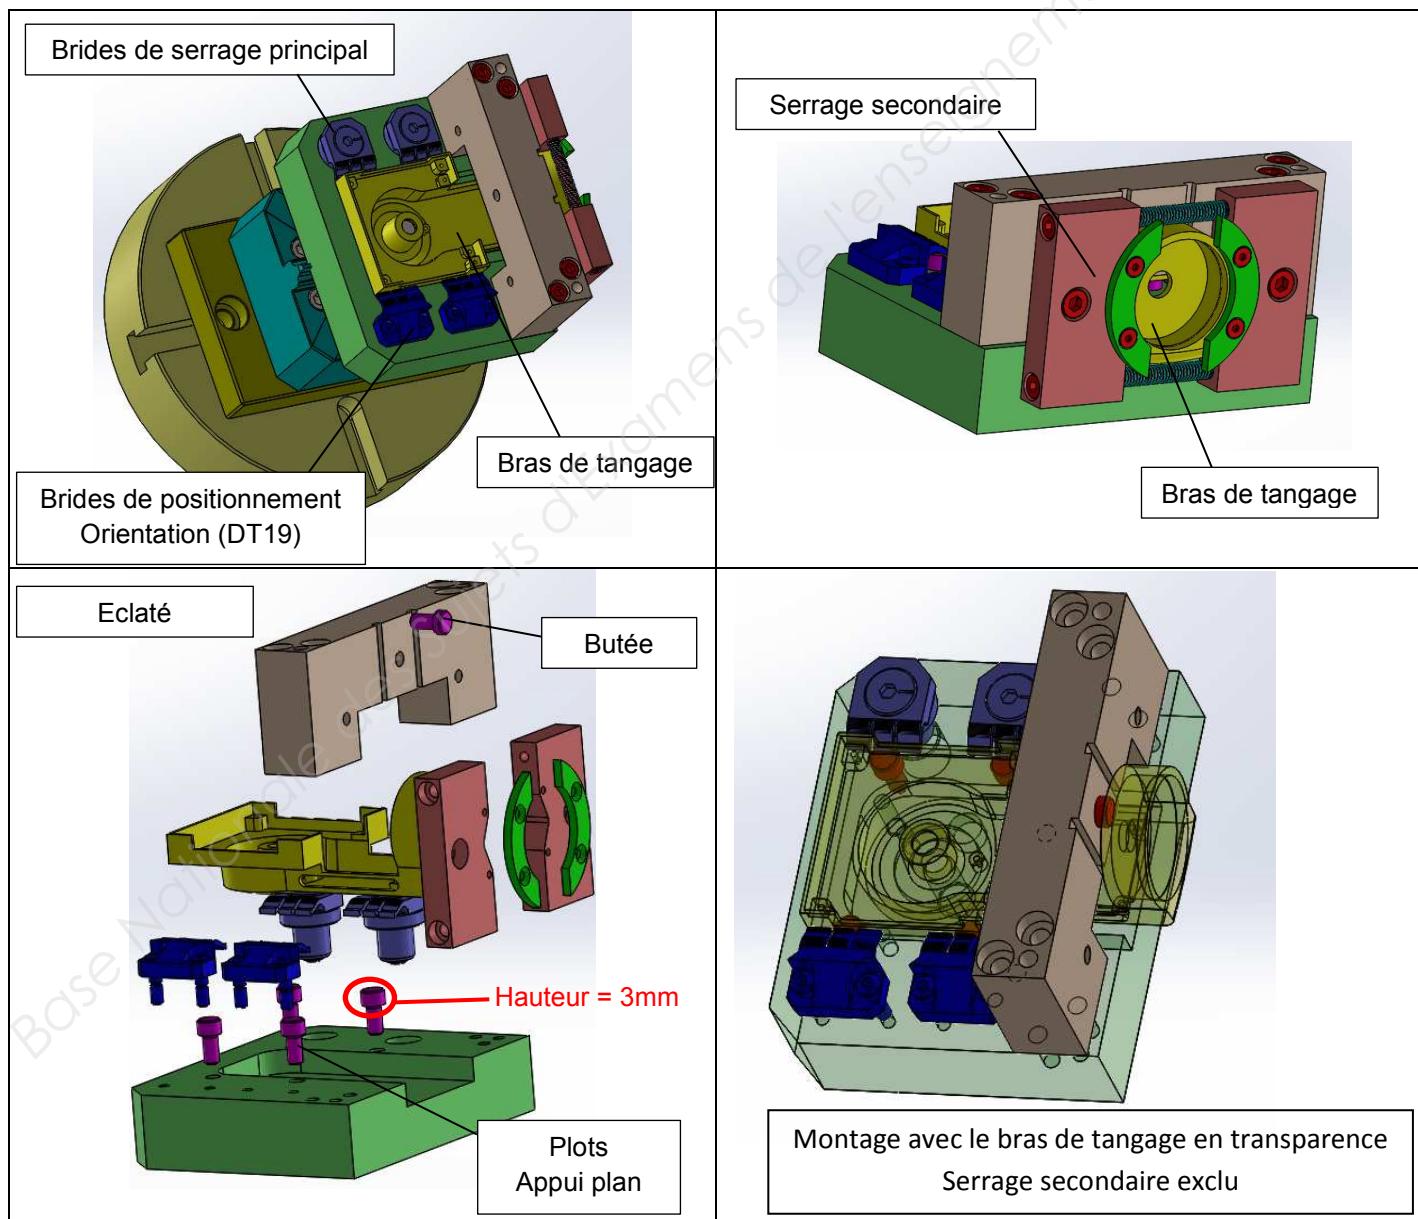

RESSOURCE 1 : documentation concernant les vis auto-formeuses


Dimensionnement des fûts de vis

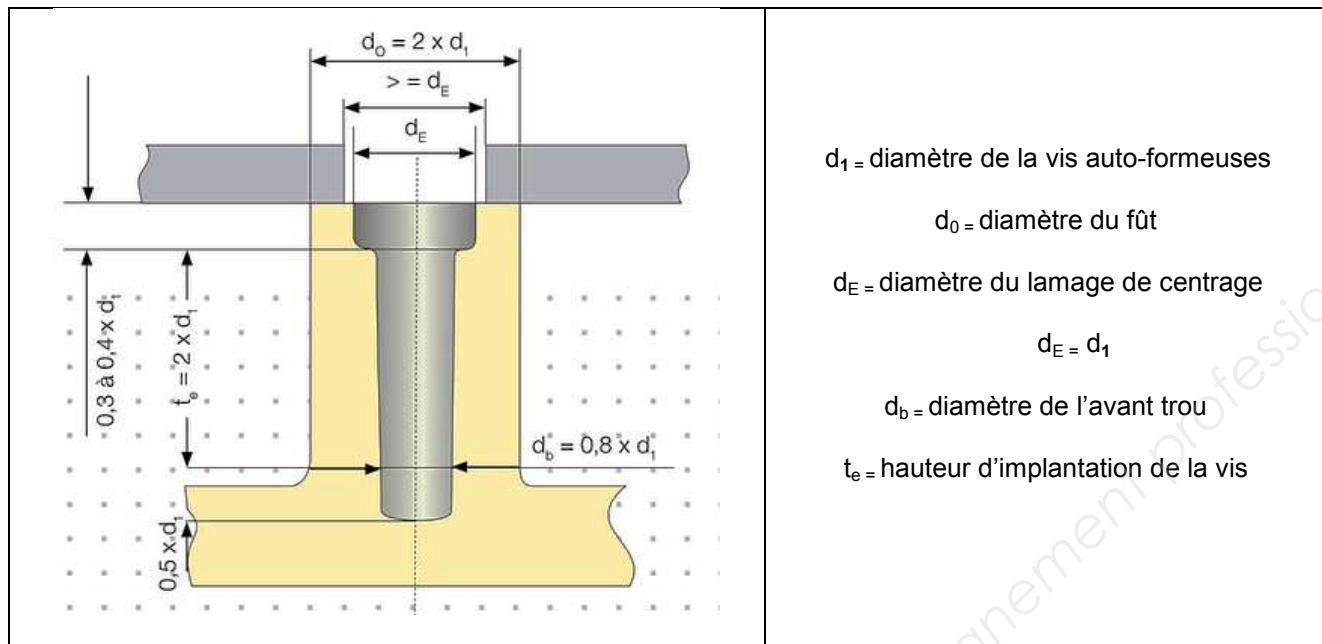


Les vis sont disponibles avec des têtes cylindriques ou fraîssées avec des empreintes TORX plus

Vis	10	12	14	16	18	20
$\varnothing d_1 [\text{mm}]$	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Longueur						
3,0						
3,5						
4,0						
4,5						
5,0						
6,0						
7,0						
8,0						
9,0						
10,0						
12,0						
14,0						
15,0						
16,0						
18,0						
20,0						

Longueurs disponibles des vis en fonction de d_1

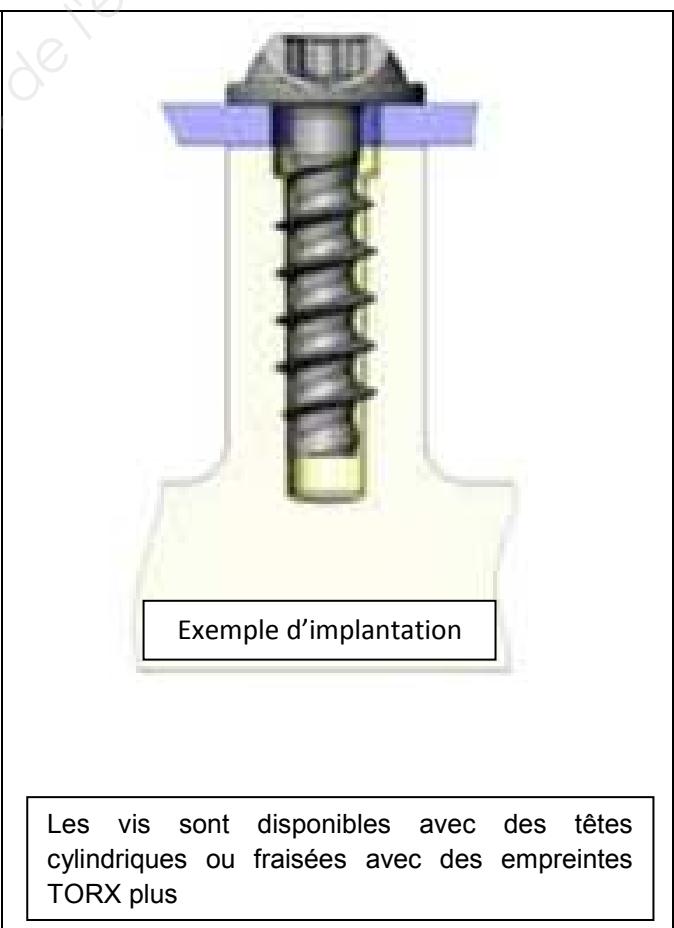


RESSOURCE 2 : documentation des outils coupants

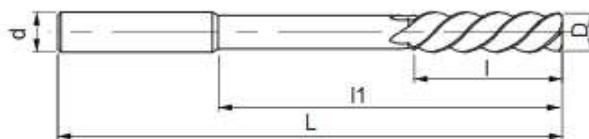

Alésoir machine spécial coupe al et mg hélice à gauche pour alésage débouchant

D - m5	d - h8	l	l1	L	Z
2	2	11	-	49	3
2,5	2,5	14	-	57	3
3	3	15	-	61	3
3,5	3,5	18	-	70	3
4	4	19	43	75	3
4,5	4,5	21	47	80	3
5	5	23	52	86	3
5,5	5,5	26	57	93	3
6	6	26	57	93	3
6,5	6,5	28	63	101	3
7	7	31	69	109	3
7,5	7,5	31	69	109	3
8	8	33	75	117	3

Code	Prix - €
D1950.020	27,50
D1950.025	27,50
D1950.030	27,50
D1950.035	27,50
D1950.040	27,50
D1950.045	27,50
D1950.050	27,50
D1950.055	27,50
D1950.060	27,50
D1950.065	27,50
D1950.070	30,20
D1950.075	30,20
D1950.080	30,20

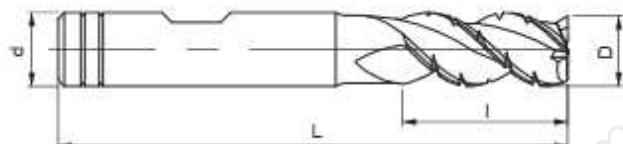


Fraises à profil brise copeau

D - k10	d - h6	l	L	Z
3	6	8	52	3
4	6	11	55	3
5	6	13	57	3
6	6	13	57	3
7	8	16	60	3
8	8	19	63	3
9	10	19	69	3
10	10	22	72	3
12	12	26	83	3
14	12	26	83	3
16	16	32	92	3
18	16	32	92	4
20	20	38	104	4

Code	Prix - €
R3271.030	19,80
R3271.040	19,80
R3271.050	19,80
R3271.060	21,00
R3271.070	28,30
R3271.080	25,60
R3271.090	33,40
R3271.100	30,40
R3271.120	35,80
R3271.140	45,90
R3271.160	55,00
R3271.180	70,00
R3271.200	78,00

Code	Prix - €
R3271.03.030	22,30
R3271.03.040	22,60
R3271.03.050	22,60
R3271.03.060	23,70
R3271.03.070	33,00
R3271.03.080	30,40
R3271.03.090	39,10
R3271.03.100	36,00
R3271.03.120	42,20
R3271.03.140	57,00
R3271.03.160	66,00
R3271.03.180	83,00
R3271.03.200	91,00

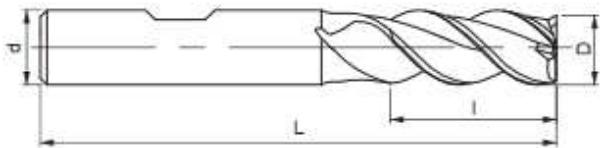

Fraises à profil constant



D - k_{10}	d - h_6	I	L	Z
2	6	7	51	2
2,5	6	8	52	2
3	6	8	52	2
4	6	11	55	2
5	6	13	57	2
6	6	13	57	2
7	8	16	60	2
8	8	19	63	2
9	10	19	69	2

Code	Prix - €
R3282.020	13,30
R3282.025	14,40
R3282.030	12,00
R3282.040	12,00
R3282.050	12,00
R3282.060	13,00
R3282.070	16,90
R3282.080	15,60
R3282.090	19,50


D - k_{10}	d - h_6	I	L	Z
10	10	22	72	2
12	12	26	83	3
14	12	26	83	3
16	16	32	92	3
18	16	32	92	3
20	20	38	104	3
25	25	45	121	3
32	32	53	133	3

Code	Prix - €
R3282.100	17,70
R3282.120	20,70
R3282.140	30,70
R3282.160	34,40
R3282.180	48,50
R3282.200	55,00
R3282.250	87,00
R3282.320	118,00

RESSOURCE 3 : documentation des brides « mini-clamp »

Mini bridage 4000 N.

Pour montages spécifiques

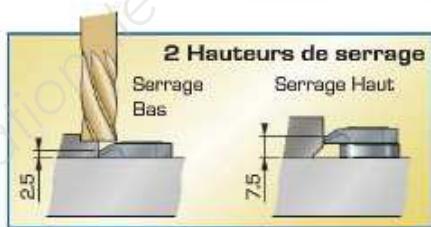

● Mini bride à serrage par excentrique permettant d'obtenir des montages de très faible encombrement. L'excentrique assure un serrage précis, rapide et puissant (4000 N).

Avec une hauteur inférieure à 6 mm et une largeur de 20 mm, les crampons plaqueurs libèrent un maximum de place pour le dégagement des outils.

Crampons de serrage en acier à ressort, excentrique et vis spéciales en acier traité.

Mini-Clamp


- Très faible encombrement
- Bridage ultra-rapide par excentrique
- Plaquage de la pièce
- Adaptable pour pièces cylindriques

Butées fixes


Réf.

- | | |
|------------------------------------------------------------|--------|
| 1 Butée simple
(hauteur de bridage 2,5 mm) | 25-105 |
| 2 Double butée
(hauteur de bridage 2,5 mm) | 25-110 |
| 3 Butée haute
(hauteur de bridage 7,5 mm) | 25-115 |
| 4 Double butée haute
(hauteur de bridage 7,5 mm) | 25-120 |

Butées de plaquage

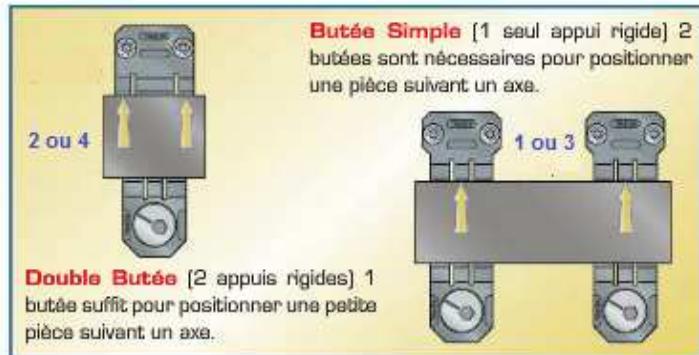


Les **Butées fixes** rectifiées, sont fixées avec des vis spéciales assurant un montage de grande précision et un **parfait repositionnement**.

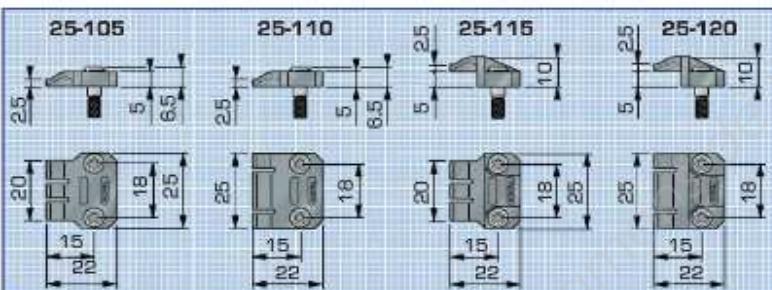


Butées orientables

Réf.

- | | |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| 5 Butée orientable
(hauteur de bridage 2,5 mm) | 25-125 |
| 6 Butée orientable haute
(hauteur de bridage 7,5 mm) | 25-130 |



Butée Orientable [1 seul appui rigide] 2 butées sont nécessaires pour positionner une pièce suivant un axe.



Eléments de serrage

Crampons plaqueurs

à excentrique

1 Crampon plaqueur à fourreau hauteur de bridage 2,5 mm

Réf.

25-210

2 Crampon plaqueur à fourreau haut hauteur de bridage 7,5 mm

25-215

Clé de serrage

6 pans de 4 mm en Té vendue séparément

25-980



400 kg
4000 Newton

Les Crampons plaqueurs



pivotent autour d'un axe excentrique qui effectue le serrage (à droite ou à gauche).

Les crampons peuvent brider dans toutes les directions.




Serrage rapide
type 1/4 de tour

Le crampon de serrage positionne la pièce à brider en appui sur la butée et la plaque sur sa face de référence. Pour que la pièce soit parfaitement plaquée, il est impératif d'utiliser les butées Mini clamp.



Crampon : 1 seul appui rigide permet de bien appuyer la pièce sur les butées.

Puissance de serrage : 4000 Newton
Couple de serrage : 9 N.m
Course de serrage : 0,86 mm



Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.